

## KAHVASULAKE NH000, GG


500 V AC, 690 V AC

NH000GG50V2

Kahvasulake NH000 gG 500 V 2 A



- Koko 000
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA

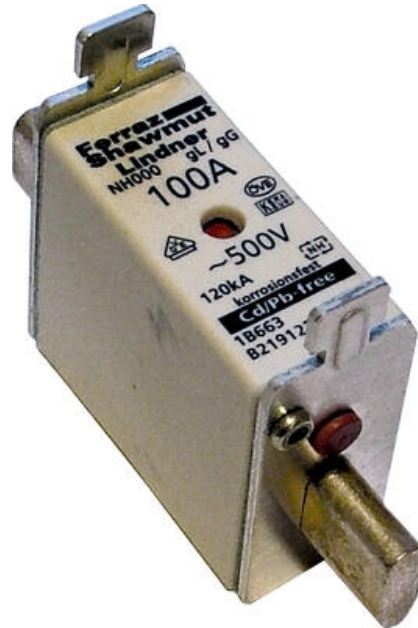

### TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyyppin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaitteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

#### Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

### TEKNISET TIEDOT

<b>Hyväksynät</b>	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
<b>Indikointi</b>	Visuaalinen, Kytkin
<b>Katkaisukyky</b>	120 kA
<b>Koko</b>	NH000
<b>Max. jännite AC</b>	500 V
<b>Max. jännite DC</b>	250 V
<b>Nimellisvirta</b>	2 A
<b>Ominaisuus</b>	gG
<b>Pakkausko</b>	3 kpl
<b>Valmistajan osanumero</b>	B211946

