


## KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

NH1GG50V16

Kahvasulake NH1 gG 500 V 16 A

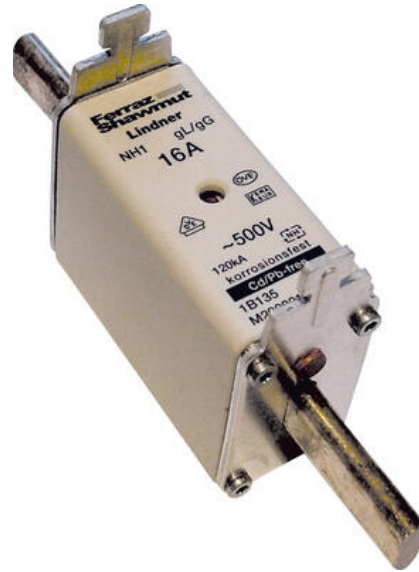

- Koko 1
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyyppin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaiteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

#### Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikointi	Visuaalinen, Kytkin
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH1
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	16 A
Ominaisuus	gG
Pakkauskoko	3 kpl
Valmistajan osanumero	M200801

