OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

PUTKISULAKE, 14X51, AM

FR14AM50V40P
IEC keraaminen putkisulake 14x51 aM 500 V 40 A iskurilla

- Keraaminen runko
- Hopeoidut kuparikontaktit
- 500 ... 690 V AC
- Katkaisukyky 120 kA
- Saatavana iskurilla

TUOTEKUVAUS

gG-tyypin sulakkeet ovat tarkoitettu suojaamaan kaapelita ylikuormitukselta ja oikosuluilta.
aM-tyypin sulakkeet on tarkoitettu mm. moottorien ja muuntajien suojaukseen.

Sulakkeet on saatavana indikaattorilla/iskurilla tai ilman.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	BV, CE, DNV, GL, Lloyd´s
Indikointi	Kytkin
Katkaisukyky	120 kA
Koko	14x51
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	40 A
Ominaisuus	aM
Pakkauskoko	10 kpl

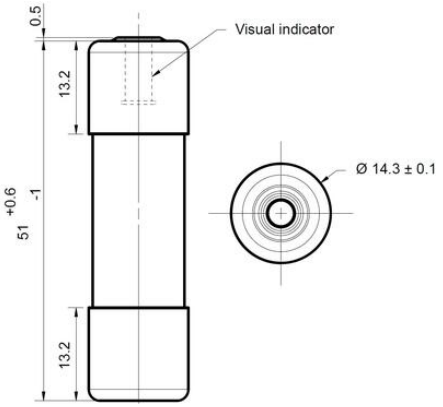
0.5
Visual indicator
13.2
Ø 14.3 ± 0.1
51 +0.6 -1
13.2