


OIKOSULKUVEITSET

DF340125

Oikosulkuveitsi NH4



- Saatavissa NH00-NH4 koot
- Valmistettu IEC- ja EN-standardien mukaisesti
- Kaikki materiaalit täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset

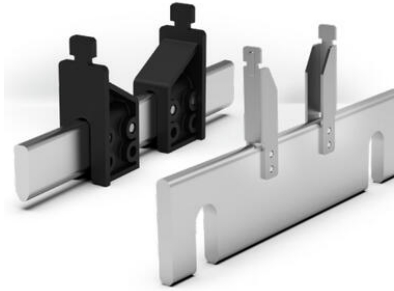


TUOTEKUVAUS

Oikosulkuveitset NH kahvasulakepohjille.

- Eri kokoisille pohjille
- Hopeoidut kupari- tai messinkikoskettimet
- Lämpöäkestävät, itsestään sammuvat muovit

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|--------|
| Koko | NH4 |
| Nimellisvirta | 1250 A |
| Paino | 660 g |
| Pakkauskoko | 1 kpl |
| Standardit | RoHS |

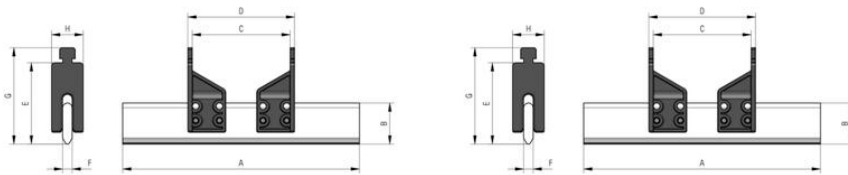

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | WEIGHT | SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | WEIGHT | |
|------|------|----|------|------|----|---|------|----|--------|------|------|----|------|------|----|---|------|----|--------|--|
| | (mm) | | | | | | | | | | (mm) | | | | | | | | | |
| NH00 | 78,5 | 15 | 44,4 | 50 | 35 | 6 | 44,5 | 20 | 70 | NH00 | 78,5 | 15 | 44,4 | 50 | 35 | 6 | 44,5 | 20 | 70 | |
| NH0 | 125 | 15 | 62 | 67,6 | 35 | 6 | 44,5 | 20 | 105 | NH0 | 125 | 15 | 62 | 67,6 | 35 | 6 | 44,5 | 20 | 105 | |
| NH1 | 135 | 20 | 62 | 67,6 | 40 | 6 | 49,5 | 20 | 137 | NH1 | 135 | 20 | 62 | 67,6 | 40 | 6 | 49,5 | 20 | 137 | |
| NH2 | 150 | 26 | 62 | 67,6 | 48 | 6 | 57,5 | 20 | 200 | NH2 | 150 | 26 | 62 | 67,6 | 48 | 6 | 57,5 | 20 | 200 | |
| NH3 | 150 | 32 | 62 | 67,6 | 60 | 6 | 69,5 | 20 | 235 | NH3 | 150 | 32 | 62 | 67,6 | 60 | 6 | 69,5 | 20 | 235 | |