


KAHVAVAROKKEALUSTA NH3

690 V AC, 800 V AC, 750 V DC

DF352630

Kahvavarokealusta NH3, 1-nap., 630 A, IP00



- Koko 3
- Asennus pohjalevylle tai DIN-kiskolle
- Pulttiliitin


TUOTEKUVAUS

DF Electric kahvavarokealustat NH2 sulakkeille.


- Asennus pohjalevylle tai DIN-kiskolle
- Pulttiliittimet
- Laaja valikoima tarvikkeita
- Hopeoidut kuparikontaktit

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Asennus | DIN-kisko 35 mm, Pohjalevy |
| Hyväksynät | CE |
| Koko | NH3 |
| Käyttölämpötila | -20°C ... +80°C |
| Max. jännite AC | 800 V |
| Max. jännite DC | 750 V |
| Napaluku | 1 |
| Nimellisvirta | 630 A |
| Paino | 690 g |
| Pakkauskoko | 3 kpl |
| Standardit | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +80°C |

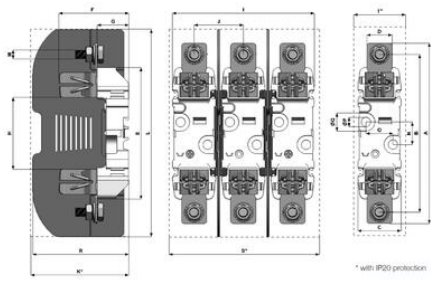

* with IP20 protection

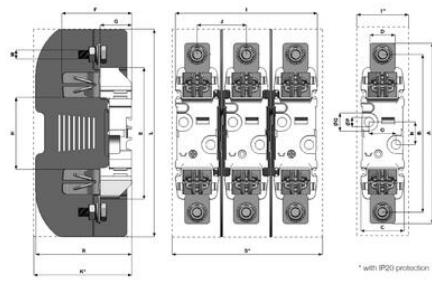

* with IP20 protection

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|
| 240 | 210 | 60 | 38 | 146 | 97 | 35 | 80 | 224 | 82 | 143 | 270 | M12 | 25 | 30 | 10,5 | 20 | 143 | 281 | 116 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|
| 240 | 210 | 60 | 38 | 146 | 97 | 35 | 80 | 224 | 82 | 143 | 270 | M12 | 25 | 30 | 10,5 | 20 | 143 | 281 | 116 |