

KAHVAVAROKKEALUSTA NH0

690 V AC

DF354160

Kahvavarokeyalusta NH0, 1-nap., 160A, IP00



- Koko 0
- Asennus pohjalevylle tai DIN-kiskolle
- Pulttiliitin



TUOTEKUVAUS

DF Electric kahvavarokeyalustat NH0 sulakkeille.

- Asennus pohjalevylle tai DIN-kiskolle
- Pulttiliittimet
- Laaja valikoima tarvikkeita
- Hopeoidut kuparikontaktit

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Pohjalevy
Hyväksynät	CE
Koko	NH0
Käyttölämpötila	-20°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	750 V
Napaluku	1
Nimellisvirta	160 A
Paino	220 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +80°C

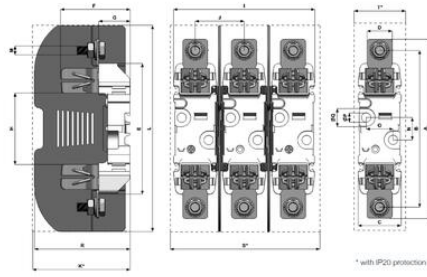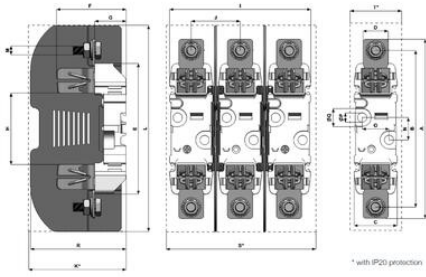

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
170	150	47	24	122	63	29	74	144	48,5	91,5	185	M8	25	-	7,5	15	92	144	47

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
170	150	47	24	122	63	29	74	144	48,5	91,5	185	M8	25	-	7,5	15	92	144	47