

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, AR

DF365225

Kahvasulake NH1, aR, 690V, 40A



- Koko NH1
- 40-400 A
- Katkaisukyky 120 kA




TUOTEKUVAUS

Erikoisnopeat NH1 aR-sulakkeet on tarkoitettu puolijohteiden suojaus sovelluksiin kuten tasasuuntaajissa, UPS-laitteissa, taajuusmuuttajissa, moottorikäytöissä, pehmokäynnistimissä, SSR-releissä, aurinkosähköinverttereissä ja hitsausinverttereissä. Sulake on valmistettu puhtaasta hopeasta ja varustettu erikoiselementeillä, jotka takaavat erittäin matalat I²t-arvot. Kiinteytetty kvartsihiekkä varmistaa erinomaisen valokaaren hallinnan, korkean katkaisukykyyn ja kestävyys syklisissä kuormituksissa. Sulakkeessa on trip-indikaattori, jota voidaan käyttää visuaalisena merkinä tai varustaa mikrokytkimellä.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	550 V
Nimellisvirta	40 A
Ominaisuus	aR
Paino	380 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C

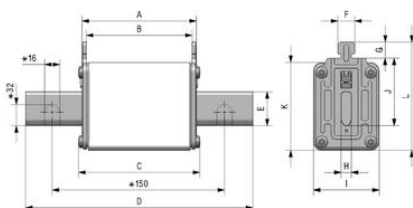

* Only for NH1 type series

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

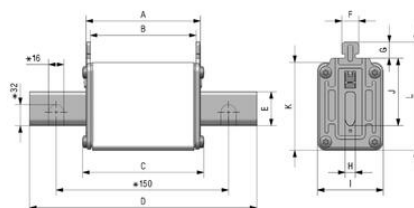

* Only for NH1 type series

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

