

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, AR

DF365350

Kahvasulake NH2, aR, 690V, 200A



- Koko NH2
- 200-700 A
- Katkaisukyky 120 kA





### TUOTEKUVAUS

Erikoisnopeat NH1 aR-sulakkeet on tarkoitettu puolijohteiden suojaus sovelluksiin kuten tasasuuntaajissa, UPS-laitteissa, taajuusmuuttajissa, moottorikäytöissä, pehmokäynnistimissä, SSR-releissä, aurinkosähköinverttereissä ja hitsausinverttereissä. Sulake on valmistettu puhtaasta hopeasta ja varustettu erikoiselementeillä, jotka takaavat erittäin matalat I<sup>2</sup>t-arvot. Kiinteytetty kvartsihiekkä varmistaa erinomaisen valokaaren hallinnan, korkean katkaisukykyyn ja kestävyys syklisissä kuormituksissa. Sulakkeessa on trip-indikaattori, jota voidaan käyttää visuaalisena merkinä tai varustaa mikrokytkimellä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH2
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	550 V
Nimellisvirta	200 A
Ominaisuus	aR
Paino	620 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C

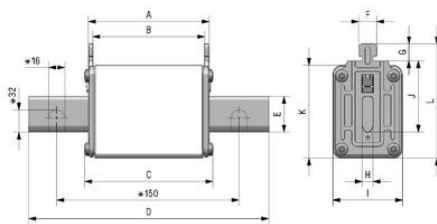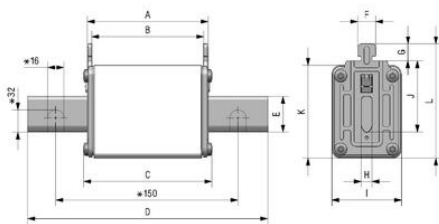

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71.5	150	20	10	9.5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71.5	150	25	10	9.5	6	53	48	60	72

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71.5	150	20	10	9.5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71.5	150	25	10	9.5	6	53	48	60	72

