

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, AR

DF365465

Kahvasulake NH3, aR, 690V, 500A



- Koko NH3
- 500-1000 A
- Katkaisukyky 120 kA




TUOTEKUVAUS

Erikoisnopeat NH1 aR-sulakkeet on tarkoitettu puolijohteiden suojaus sovelluksiin kuten tasasuuntaajissa, UPS-laitteissa, taajuusmuuttajissa, moottorikäytöissä, pehmokäynnistimissä, SSR-releissä, aurinkosähköinverttereissä ja hitsausinverttereissä. Sulake on valmistettu puhtaasta hopeasta ja varustettu erikoiselementeillä, jotka takaavat erittäin matalat I²t-arvot. Kiinteä kvartsihiekkä varmistaa erinomaisen valokaaren hallinnan, korkean katkaisukykyyn ja kestävyys syklisissä kuormituksissa. Sulakkeessa on trip-indikaattori, jota voidaan käyttää visuaalisena merkinä tai varustaa mikrokytkimellä.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	550 V
Nimellisvirta	500 A
Ominaisuus	aR
Paino	1020 g
Pakkausko	1 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C

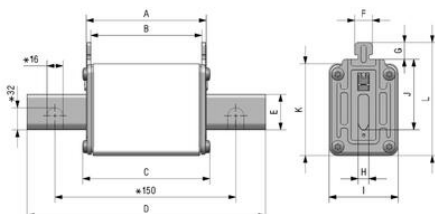

* Only for NH3 Luse links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

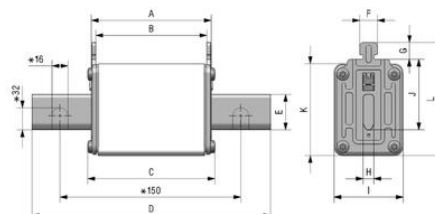

* Only for NH3 Luse links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

