

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GS, 800V

DF369245

Kahvasulake NH1, gS, 800V, 100A



- Koko NH1
- 100-200 A
- Katkaisukyky 120 kA




TUOTEKUVAUS


NH1 800V AC gS-kahvasulakkeet on suunniteltu erityisesti uuden sukupolven aurinkosähköinverttereiden lähtöpuolen suojaukseen. Sulake tarjoaa suojan sekä ylikuormituksilta että oikosuuilta. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukykyyn. Sulakkeet on valmistettu IEC/EN60269-standardien mukaisesti ja täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	800 V
Nimellisvirta	100 A
Ominaisuus	gS
Paino	380 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

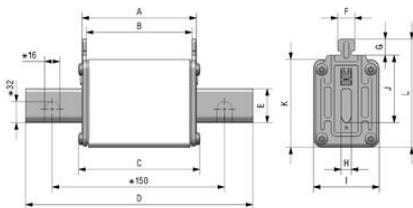

* Only for NH1 Luse links

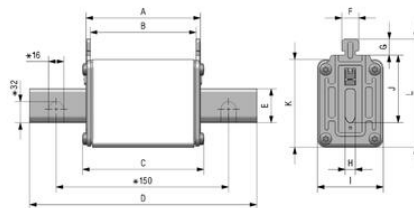

* Only for NH1 Luse links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70.5	135	15	10	9.5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71.5	135	20	10	9.5	6	39	40	52	64

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70.5	135	15	10	9.5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71.5	135	20	10	9.5	6	39	40	52	64