

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GS, 800V

DF369435

Kahvasulake NH3, gS, 800V, 250A



- Koko NH3
- 250-400 A
- Katkaisukyky 120 kA




### TUOTEKUVAUS

NH3 800V AC gS-kahvasulakkeet on suunniteltu erityisesti uuden sukupolven aurinkosähköinverttereiden lähtöpuolen suojaukseen. Sulake tarjoaa suojan sekä ylikuormituksilta että oikosuuilta. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukykyyn. Sulakkeet on valmistettu IEC/EN60269-standardien mukaisesti ja täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	800 V
Nimellisvirta	250 A
Ominaisuus	gS
Paino	1020 g
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

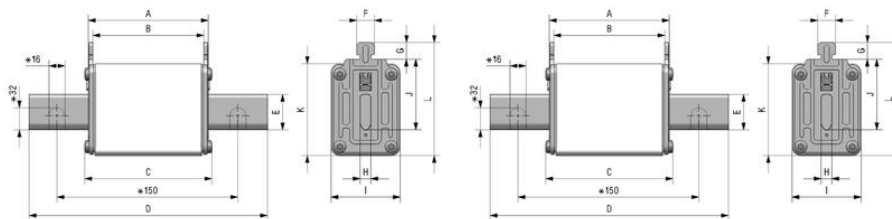

\* Only for NH3 Luse 3kva

\* Only for NH3 Luse 3kva

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

