

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GS

DF371250

Kahvasulake NH1, gS, 690V, 125A



- Koko NH1
- 125-280 A
- Katkaisukyky 100 kA




### TUOTEKUVAUS


NH1 kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden, kytkinlaitteiden ja puolijohteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Nimellinen katkaisukyky 100 kA (690V AC) ja 30 kA (440 V DC). Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	100 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	550 V
Nimellisvirta	125 A
Ominaisuus	gS
Paino	380 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C

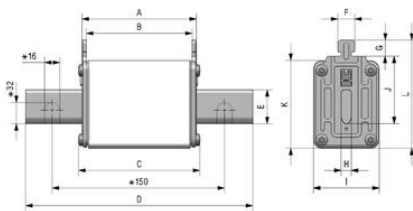

\* Only for NH1 Luse links

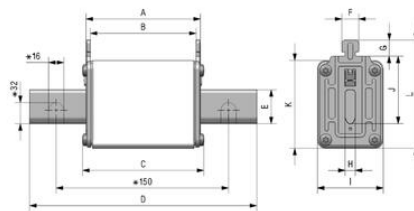

\* Only for NH1 Luse links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	82	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	82	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	82	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	82	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

