

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, GS

DF371360

Kahvasulake NH2, gS, 690V, 250A



- Koko NH2
- 250-450 A
- Katkaisukyky 100 kA




TUOTEKUVAUS

NH2 kahvasulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden, kytkinlaitteiden ja puolijohteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Nimellinen katkaisukyky 100 kA (690V AC) ja 30 kA (440 V DC). Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Hyväksynnät | IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS |
| Katkaisukyky | 100 kA |
| Koko | NH2 |
| Käyttölämpötila | -25°C ... 60°C |
| Max. jännite AC | 690 V |
| Max. jännite DC | 550 V |
| Nimellisvirta | 250 A |
| Ominaisuus | gS |
| Paino | 620 g |
| Pakkauskoko | 3 kpl |
| Standardit | CE |
| Varastointilämpötila | -40°C ... 80°C |

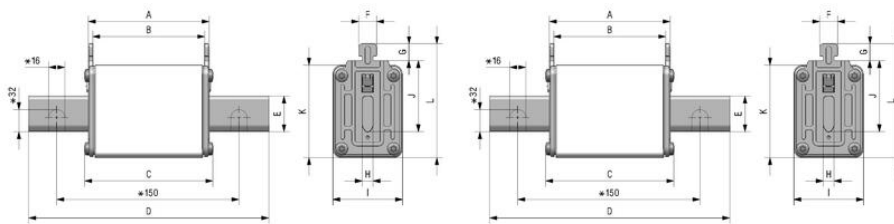

* Only for NH4 Size 690V

* Only for NH4 Size 690V

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
| NH2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
| NH2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |

