

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GS

DF371450

Kahvasulake NH3, gS, 690V, 355A



- Koko NH3
- 355-630 A
- Katkaisukyky 100 kA




### TUOTEKUVAUS

NH3 kahvasulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden, kytkinlaitteiden ja puolijohteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Nimellinen katkaisukyky 100 kA (690V AC) ja 30 kA (440 V DC). Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Hyväksynät</b>	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
<b>Katkaisukyky</b>	100 kA
<b>Koko</b>	NH3
<b>Käyttölämpötila</b>	-25°C ... 60°C
<b>Max. jännite AC</b>	690 V
<b>Max. jännite DC</b>	550 V
<b>Nimellisvirta</b>	355 A
<b>Ominaisuus</b>	gS
<b>Paino</b>	1020 g
<b>Pakkauskoko</b>	1 kpl
<b>Standardit</b>	CE
<b>Varastointilämpötila</b>	-40°C ... 80°C

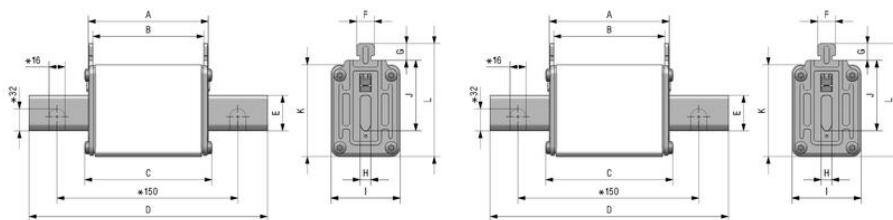

\* Only for NH3 Luse 355A

\* Only for NH3 Luse 355A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

