

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GPV 1500 VDC

DF372225

Kahvasulake NH1 XL, gPV, 40A, 1500 VDC



- Nimellisvirta 40-200 A
- Nimellisjännite 1500 VDC
- Sulakekoko NH1
- Suojaus ylikuormituksille ja oikosuluille
- Katkaisukyky UL 30kA/ IEC 40-160A 100kA - 200A 30kA




TUOTEKUVAUS

DF Electricin NH1 1500 V gPV-kahvasulakkeet on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien ja invertterien DC-tulojen suojaukseen. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöshokkeja. Saatavana myös pulttikiinnitteiset versiot.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	40 A
Ominaisuus	gPV
Paino	650 g
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, UL248-1, UL248-19, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

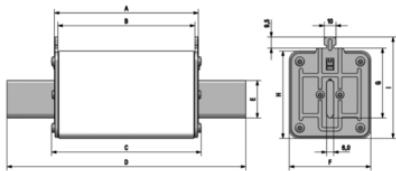

A	B	C	D	E	F	G	H	I
126	120	129	191	20	39	40	52,5	64,5