

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, GPV, 1500 VDC

DF372350

Kahvasulake NH2 XL, gPV, 200A, 1500 VDC



- Nimellisvirta 200-250 A
- Nimellisjännite 1500 VDC
- Sulakekoko NH2
- Suojaus ylikuormituksille ja oikosuulille
- Katkaisukyky UL 30kA/ IEC 100kA




### TUOTEKUVAUS

DF Electricin NH2 1500 V gPV-kahvasulakkeet on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien ja invertterien DC-tulojen suojaukseen. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöshokkeja. Saatavana myös pulttikiinnitteiset versiot.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	100 kA
Koko	NH2
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	200 A
Ominaisuus	gPV
Paino	990 g
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, UL248-1, UL248-19, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

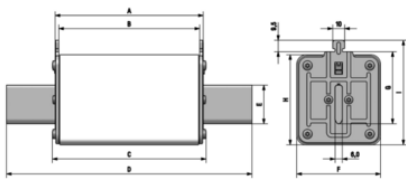

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
122,6	117,6	126,7	205	25	53	48	60,5	72