

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GPV, 1500 VDC

DF372445

Kahvasulake NH3 L, gPV, 315A, 1500 VDC



- Nimellisvirta 315-400 A
- Nimellisjännite 1500 VDC
- Sulakekoko NH3
- Suojaus ylikuormituksille ja oikosuluille
- Katkaisukyky UL 30kA/ IEC 100kA




### TUOTEKUVAUS

DF Electricin NH3 1500 V gPV-kahvasulakkeet on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien ja invertterien DC-tulojen suojaukseen. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöshokkeja. Saatavana myös pulttikiinnitteiset versiot.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	100 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	315 A
Ominaisuus	gPV
Paino	1650 g
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

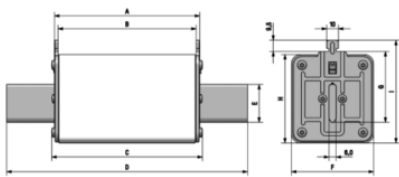

A B C D E F G H I  
123,6 117,6 128,3 205 32 70 60 75 87