

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GPV

DF373425

Kahvasulake NH3, gPV, 200A, 1000 VDC



- Nimellisvirta 200-400 A
- Nimellisjännite 1000 VDC
- Sulakekoko NH3
- Suojaus yliuormituksille ja oikosuluille




### TUOTEKUVAUS

DF Electricin NH3 gPV-kahvasulakkeet on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien ja invertterien DC-tulojen suojaukseen. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöshokkeja. Saatavana myös pulttikiinnitteiset versiot.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	30 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite DC	1000 V
Nimellisvirta	200 A
Ominaisuus	gPV
Paino	1020 g
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

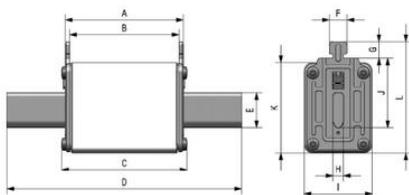

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87