

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH0, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381190

Kahvasulake NH0S, gG, 500V, 250A



- Koko 0
- 6 - 250 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

NH0 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH0
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	125 V
Nimellisvirta	250 A
Ominaisuus	gG
Paino	180 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

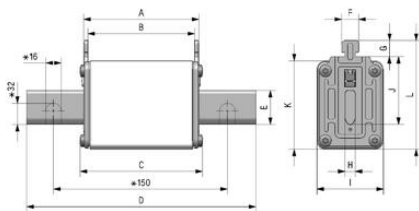

* Only for NH0 Size 3/8"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH0	66	60,5	66,5	125	15	10	9,5	6	29	35	47	59
NH0S	66	62	66,5	125	15	10	9,5	6	39	35	47	59

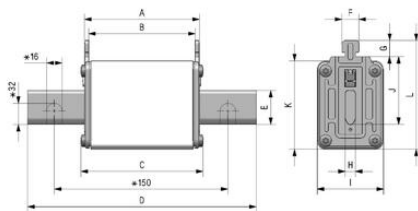

* Only for NH0 Size 3/8"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH0	66	60,5	66,5	125	15	10	9,5	6	29	35	47	59
NH0S	66	62	66,5	125	15	10	9,5	6	39	35	47	59