

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381230

Kahvasulake NHC1, gG, 500V, 50A



- Koko 1
- 50 - 355 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH1 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V)

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	50 A
Ominaisuus	gG
Paino	270 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

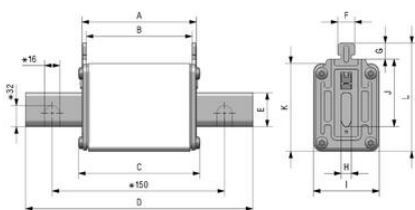

* Only for NH1 fuse links

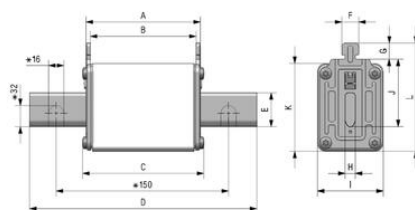

* Only for NH1 fuse links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64

