

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381245

Kahvasulake NHC1, gG, 500V, 100A



- Koko 1
- 50 - 355 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

NH1 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V)

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 120 kA                        |
| Koko                 | NH1                           |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 500 V                         |
| Max. jännite DC      | 250 V                         |
| Nimellisvirta        | 100 A                         |
| Ominaisuus           | gG                            |
| Paino                | 270 g                         |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                         |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

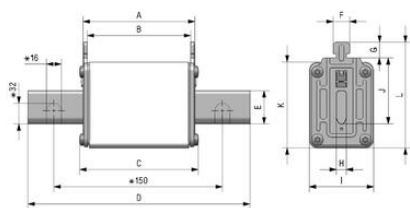

\* Only for NHC Series link

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC1 | 68 | 62 | 70,5 | 135 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 40 | 47 | 64 |
| NH1  | 68 | 62 | 71,5 | 135 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 40 | 52 | 64 |

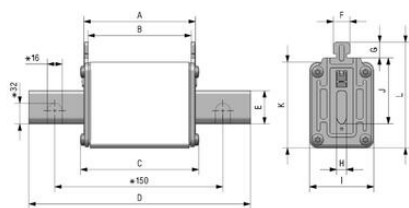

\* Only for NHC Series link

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC1 | 68 | 62 | 70,5 | 135 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 40 | 47 | 64 |
| NH1  | 68 | 62 | 71,5 | 135 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 40 | 52 | 64 |