

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381325

Kahvasulake NHC2, gG, 500V, 63A



- Koko 2
- 63 - 500 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH2 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisuvyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH2
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	63 A
Ominaisuus	gG
Paino	470 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

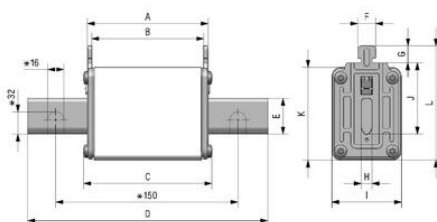

* Only for NH2 Lute 930

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71,5	150	20	10	9,5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

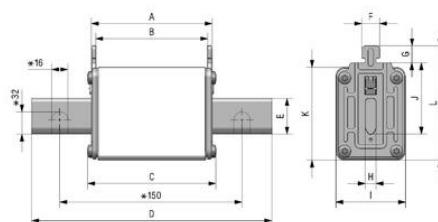

* Only for NH2 Lute 930

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71,5	150	20	10	9,5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

