

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381360

Kahvasulake NHC2, gG, 500V, 250A



- Koko 2
- 63 - 500 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH2 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosukusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 120 kA                        |
| Koko                 | NH2                           |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... 80°C                |
| Max. jännite AC      | 500 V                         |
| Max. jännite DC      | 250 V                         |
| Nimellisvirta        | 250 A                         |
| Ominaisuus           | gG                            |
| Paino                | 470 g                         |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                         |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... 90°C                |

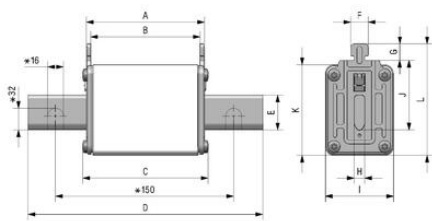

\* Only for NHC2 and NH2 series

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
| NH2  | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |

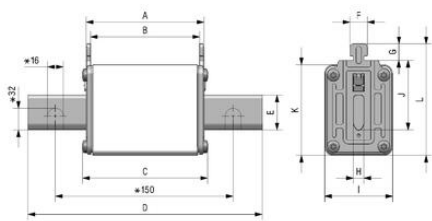

\* Only for NHC2 and NH2 series

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 20 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
| NH2  | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |