

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381435

Kahvasulake NHC3, gG, 500V, 250A



- Koko 3
- 250 - 800 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH3 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	250 A
Ominaisuus	gG
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

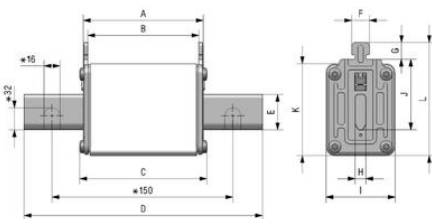

\* Only for NH3 Luse 3kpl

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

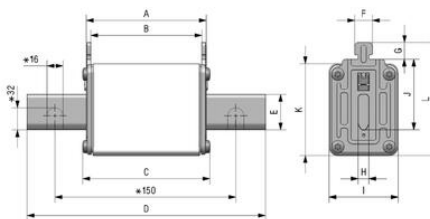

\* Only for NH3 Luse 3kpl

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

