

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH4, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381505

Kahvasulake NH4, gG, 500V, 315A



- Koko 4
- 315 - 1250 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH4 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V AC) ja 80 kA (690 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH4
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	315 A
Ominaisuus	gG
Paino	2,38 kg
Pakkausko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

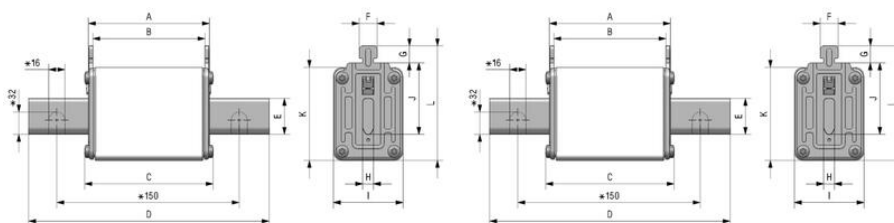

\* Only for NH4 base links

\* Only for NH4 base links

A B C D E F G H I J K L  
68 62 76 200 50 10 10 8 102 87 105 120

A B C D E F G H I J K L  
68 62 76 200 50 10 10 8 102 87 105 120

