

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH4, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381535

Kahvasulake NH4, gG, 500V, 1250A



- Koko 4
- 315 - 1250 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH4 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V AC) ja 80 kA (690 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH4
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	80 V
Nimellisvirta	1250 A
Ominaisuus	gG
Paino	2,38 kg
Pakkauskoko	1 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

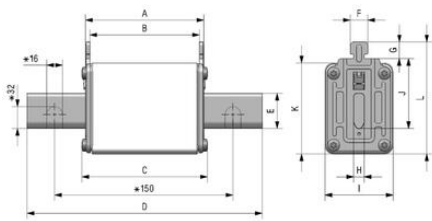

* Only for NH4 fuse links

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	76	200	50	10	10	8	102	87	105	120

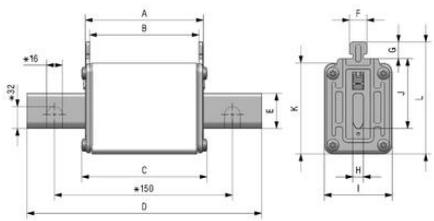

* Only for NH4 fuse links

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68	62	76	200	50	10	10	8	102	87	105	120