

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH00, GG

500 V AC, 690 V AC



DF382050

Kahvasulake NH00, gG, 690V, 50A



- Koko 00
- 50 - 160 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH00 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH00
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	50 A
Ominaisuus	gG
Paino	180 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

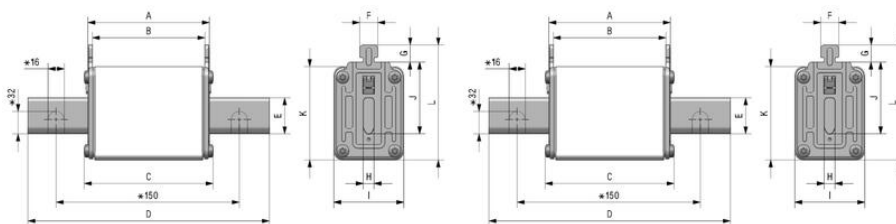

\* Only for NH44 fuse links

\* Only for NH44 fuse links

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59

