

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH0, GG

500 V AC, 690 V AC

DF382130

Kahvasulake NH0, gG, 690V, 25A



- Koko 0
- 6 - 250 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

NH0 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosukusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 80 kA                         |
| Koko                 | NH0                           |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... 80°C                |
| Max. jännite AC      | 690 V                         |
| Max. jännite DC      | 250 V                         |
| Nimellisvirta        | 25 A                          |
| Ominaisuus           | gG                            |
| Paino                | 180 g                         |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                         |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... 90°C                |

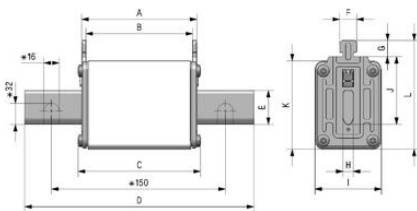

\* Only for NH01 Size 3/8"

|      | A  | B    | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|------|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NH0  | 66 | 60,5 | 66,5 | 125 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 35 | 47 | 59 |
| NH0S | 66 | 62   | 66,5 | 125 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 35 | 47 | 59 |

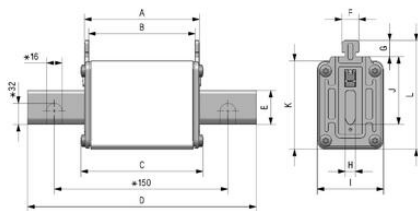

\* Only for NH01 Size 3/8"

|      | A  | B    | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|------|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NH0  | 66 | 60,5 | 66,5 | 125 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 35 | 47 | 59 |
| NH0S | 66 | 62   | 66,5 | 125 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 35 | 47 | 59 |