

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, GG

500 V AC, 690 V AC

DF382435

Kahvasulake NHC3, gG, 690V, 250A



- Koko 3
- 250 - 800 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

NH3 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 80 kA                         |
| Koko                 | NH3                           |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 690 V                         |
| Max. jännite DC      | 440 V                         |
| Nimellisvirta        | 250 A                         |
| Ominaisuus           | gG                            |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                         |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

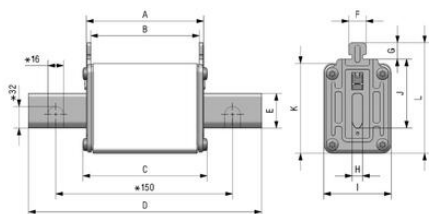

\* Only for NH4 fuse links

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC3 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 60 | 60 | 84 |
| NH3  | 68 | 62 | 73   | 150 | 32 | 10 | 9,5 | 6 | 70 | 60 | 75 | 87 |

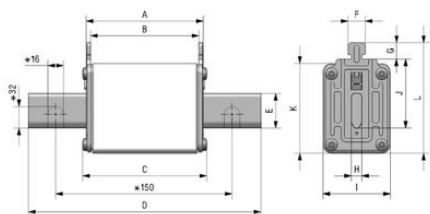

\* Only for NH4 fuse links

|      | A  | B  | C    | D   | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|------|----|----|------|-----|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| NHC3 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 60 | 60 | 84 |
| NH3  | 68 | 62 | 73   | 150 | 32 | 10 | 9,5 | 6 | 70 | 60 | 75 | 87 |