

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH00, AM

500 V AC, 690 V AC

DF384055

Kahvasulake NH00, aM, 690V, 63A



- Koko 00
- 50 - 160 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

NH00 aM kahvavarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 80 kA                         |
| Koko                 | NH00                          |
| Käyttölämpötila      | -20°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 690 V                         |
| Nimellisvirta        | 63 A                          |
| Ominaisuus           | aM                            |
| Paino                | 180 g                         |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                         |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

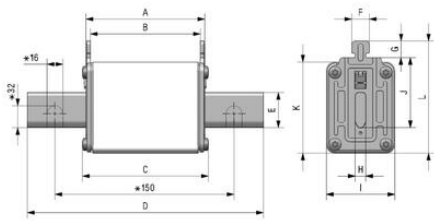

\* Only for NH4 fuse links

| A  | B  | C  | D    | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| 49 | 44 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 35 | 47 | 59 |

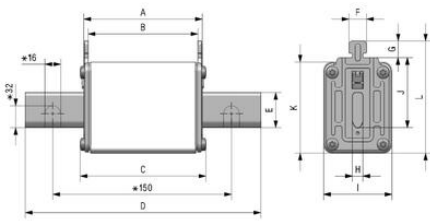

\* Only for NH4 fuse links

| A  | B  | C  | D    | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| 49 | 44 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 29 | 35 | 47 | 59 |