

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH2, AM

500 V AC, 690 V AC

DF384340

Kahvasulake NHC2, aM, 690V, 125A



- Koko 2
- 125 - 400 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH2 aM kahvarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH2
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	125 A
Ominaisuus	aM
Paino	470 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

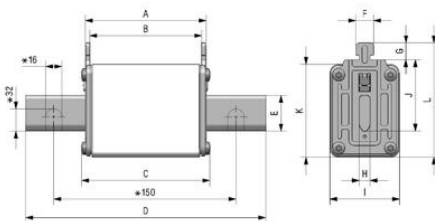

* Only for NH2 Luse 690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71,5	150	20	10	9,5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

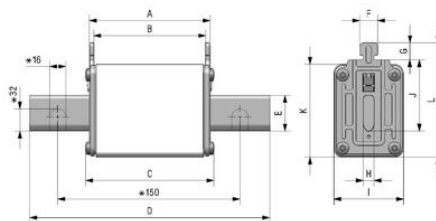

* Only for NH2 Luse 690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC2	68	62	71,5	150	20	10	9,5	6	39	48	52	72
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72

