

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3, AM

500 V AC, 690 V AC



DF384445

Kahvasulake NHC3, aM, 690V, 315A



- Koko 3
- 315 - 630 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

### TUOTEKUVAUS

NH3 aM kahvarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	315 A
Ominaisuus	aM
Paino	630 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

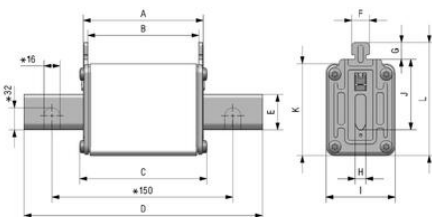

\* Only for NH3 Luse 3kpl

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

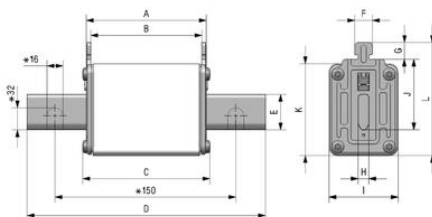

\* Only for NH3 Luse 3kpl

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC3	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	60	60	84
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87

