

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 8X32, AM

DF411202

IEC putkisulake, aM, 8x32, 400V, 2A, indikointi

- 400 V AC
- 1 - 10 A
- Katkaisukyky 20 kA



### TUOTEKUVAUS

aM-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 20 kA.


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Indikointi           | Visuaalinen                   |
| Katkaisukyky         | 20 kA                         |
| Koko                 | 8x32                          |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 400 V                         |
| Nimellisvirta        | 2 A                           |
| Ominaisuus           | aM                            |
| Paino                | 4,1 g                         |
| Pakkauskoko          | 10 kpl                        |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

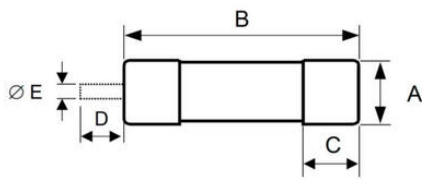

| A   | B    | C   |
|-----|------|-----|
| 8,5 | 31,5 | 6,3 |

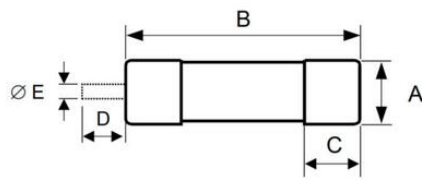

| A   | B    | C   |
|-----|------|-----|
| 8,5 | 31,5 | 6,3 |