

DF ELECTRIC PUTKISULAKE 8X32, AM

DF411206

IEC putkisulake, aM, 8x32, 400V, 6A, indikointi

- 400 V AC
- 1 - 10 A
- Katkaisukyky 20 kA



TUOTEKUVAUS

aM-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 20 kA.


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	20 kA
Koko	8x32
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	400 V
Nimellisvirta	6 A
Ominaisuus	aM
Paino	4,1 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

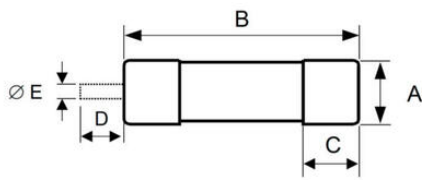

A	B	C
8,5	31,5	6,3

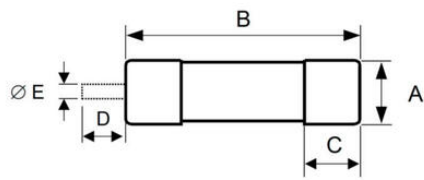

A	B	C
8,5	31,5	6,3