

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, GG

DF420010

IEC putkisulake, gG, 10x38, 500 V, 10A



- 400 / 500 V AC
- 0,5 - 32 A
- Katkaisukyky 120 kA



### TUOTEKUVAUS

gG-typin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA.


Saatavana indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnot          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 120 kA                        |
| Koko                 | 10x38                         |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 500 V                         |
| Nimellisvirta        | 10 A                          |
| Ominaisuus           | gG                            |
| Paino                | 8 g                           |
| Pakkauskoko          | 10 kpl                        |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

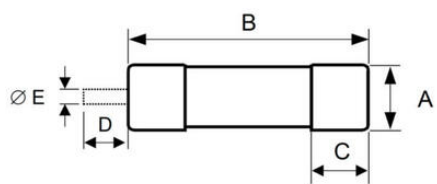

| A    | B  | C   |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |

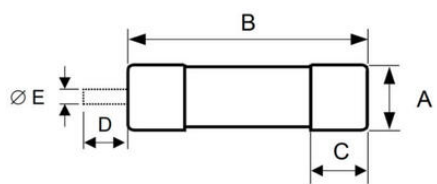

| A    | B  | C   |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |