

DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, GG

DF420108

IEC putkisulake, gG, 10x38, 500 V, 8A, ind

- 400 / 500 V AC
- 0,5 - 32 A
- Katkaisukyky 120 kA



TUOTEKUVAUS

gG-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA.


Saatavana indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät | CE |
| Indikointi | Visuaalinen |
| Katkaisukyky | 120 kA |
| Koko | 10x38 |
| Käyttölämpötila | -40°C ... +80°C |
| Max. jännite AC | 500 V |
| Nimellisvirta | 8 A |
| Ominaisuus | gG |
| Paino | 8 g |
| Pakkauskoko | 10 kpl |
| Standardit | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C |

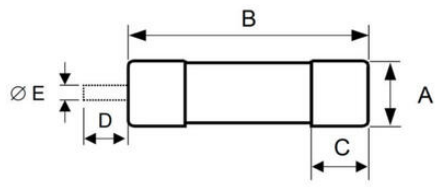

| A | B | C |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |

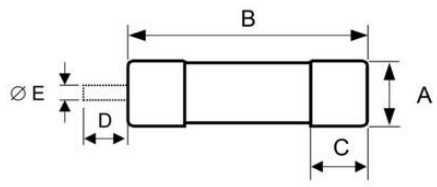

| A | B | C |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |