

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, GG

DF420116

IEC putkisulake, gG, 10x38, 500 V, 16A, ind

- 400 / 500 V AC
- 0,5 - 32 A
- Katkaisukyky 120 kA



### TUOTEKUVAUS

gG-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA.


Saatavana indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	120 kA
Koko	10x38
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	16 A
Ominaisuus	gG
Paino	8 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

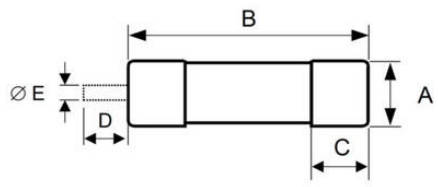

A	B	C
10,3	38	8,5

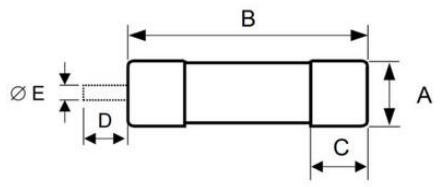

A	B	C
10,3	38	8,5