

DF ELECTRIC PUTKISULAKE 8X32, GG

DF420606

IEC putkisulake, gG, 8x32, 400 V, 6A, ind

- 400 V AC
- 0,5 - 20 A
- Katkaisukyky 20 kA



TUOTEKUVAUS

gG-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 20 kA.


Saatavana indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	20 kA
Koko	8x32
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	400 V
Nimellisvirta	6 A
Ominaisuus	gG
Paino	4,1 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

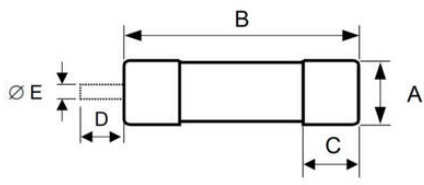

A	B	C
8,5	31,5	6,3

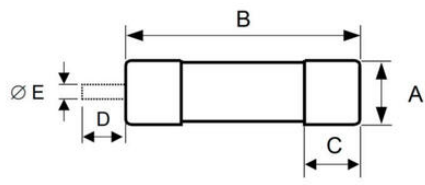

A	B	C
8,5	31,5	6,3