

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 14X51, GG

DF421140

IEC putkisulake, gG, 14x51, 500 V, 40A, ind

- 400 / 500 /690 V AC
- 1 - 50 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

gG-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA (400/500 V) ja 80 kA (690 V).


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	120 kA
Koko	14x51
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	40 A
Ominaisuus	gG
Paino	18 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

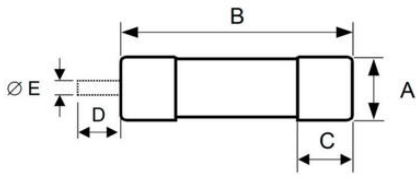

A	B	C	D	E
14,3	51	11,5	8	3,7

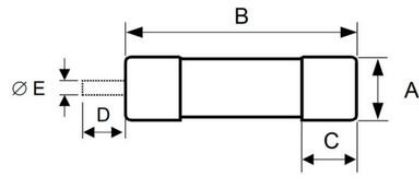

A	B	C	D	E
14,3	51	11,5	8	3,7