

DF ELECTRIC PUTKISULAKE 22X58, GG

DF422106

IEC putkisulake, gG, 22x58, 690 V, 6A, ind

- 400 / 500 /690 V AC
- 2 - 125 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

gG-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA (400/500 V) ja 80 kA (690 V).



Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukykyyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	80 kA
Koko	22x58
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	6 A
Ominaisuus	gG
Paino	50 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

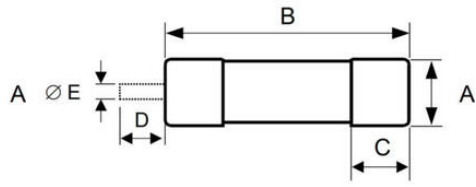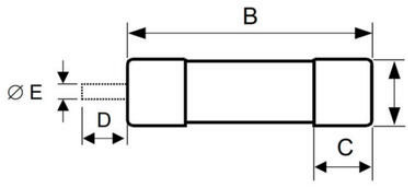

A	B	C	D	E
22,2	58	15,5	8	3,7

A	B	C	D	E
22,2	58	15,5	8	3,7