

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, AM

DF440000

IEC putkisulake, aM, 10x38, 500 V, 0,5A



- 400 / 500 V AC
- 0,16 - 32 A
- Katkaisukyky 120 kA



### TUOTEKUVAUS

aM-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA.


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Katkaisukyky         | 120 kA                        |
| Koko                 | 10x38                         |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 500 V                         |
| Nimellisvirta        | 0,5 A                         |
| Ominaisuus           | aM                            |
| Paino                | 8 g                           |
| Pakkauskoko          | 10 kpl                        |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

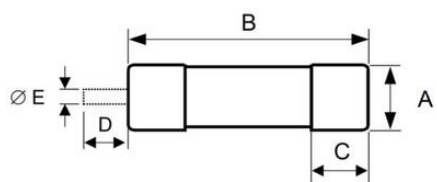

| A    | B  | C   |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |

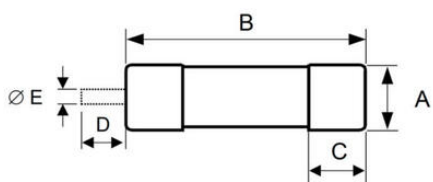

| A    | B  | C   |
|------|----|-----|
| 10,3 | 38 | 8,5 |