

DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, AM

DF440101

IEC putkisulake, aM, 10x38, 500 V, 1A, indikointi

- 400 / 500 V AC
- 0,16 - 32 A
- Katkaisukyky 120 kA



TUOTEKUVAUS

aM-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA.


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Indikointi	Visuaalinen
Katkaisukyky	120 kA
Koko	10x38
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	1 A
Ominaisuus	aM
Paino	8 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C

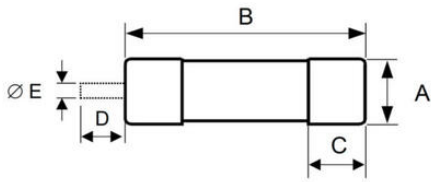

A	B	C
10,3	38	8,5

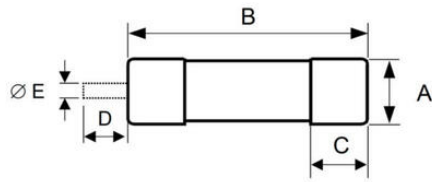

A	B	C
10,3	38	8,5