

## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 14X51, AM

DF441101

IEC putkisulake, aM, 14x51, 690 V, 1A, indikointi

- 400 / 500 / 690 V AC
- 0,25 - 50 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

aM-tyyppin keraamiset putkisulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.

Nimellinen katkaisukyky 120 kA (400/500 V) ja 80 kA (690 V).


Saatavana iskurilla, indikoinnilla tai ilman.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.


Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                            |
| Indikointi           | Visuaalinen                   |
| Katkaisukyky         | 80 kA                         |
| Koko                 | 14x51                         |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C               |
| Max. jännite AC      | 690 V                         |
| Nimellisvirta        | 1 A                           |
| Ominaisuus           | aM                            |
| Paino                | 18 g                          |
| Pakkauskoko          | 10 kpl                        |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C               |

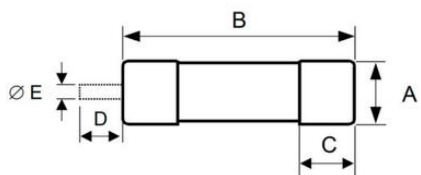

| A    | B  | C    | D | E   |
|------|----|------|---|-----|
| 14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |

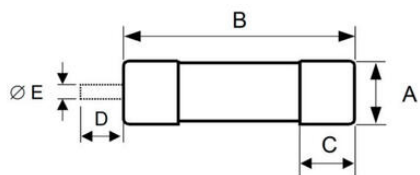

| A    | B  | C    | D | E   |
|------|----|------|---|-----|
| 14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |