


## DF ELECTRIC PUTKISULAKE 14X51, GR

DF492122

IEC putkisulake, 14x51, gR, 690 V, 32A, iskuri

- 690 V AC, 440 V DC
- 4 - 50 A
- Katkaisukyky 200 kA

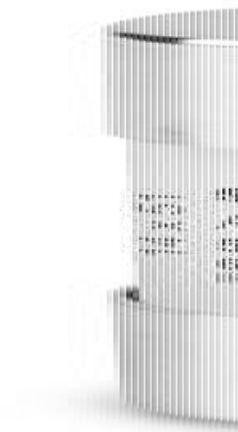

### TUOTEKUVAUS


Rapidplus® gR putkisulakkeet pystyvät katkaisemaan kaiken tyyppiset ylivirrat, ylikuormitukset ja oikosulut, joten ne suojaavat sekä puolijohteita että kaapeleita.

Valikoima sisältää kolme eri kokoa 10x38, 14x51 ja 22x58, nimellisvirrat 1 - 100 A ja nimellisjännite 690 V AC (440 V DC).


Koot 14x51 ja 22x58 ovat saatavilla myös iskurilla, joten ne soveltuvat käytettäväksi mikrokytkimillä varustetuissa sulakepesissä.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Hyväksynnät          | UL, CE                                            |
| Indikointi           | Kytkin                                            |
| Katkaisukyky         | 200 kA                                            |
| Koko                 | 14x51                                             |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... +80°C                                   |
| Max. jännite AC      | 690 V                                             |
| Max. jännite DC      | 440 V                                             |
| Nimellisvirta        | 32 A                                              |
| Ominaisuus           | gR                                                |
| Paino                | 18 g                                              |
| Pakkauskoko          | 10 kpl                                            |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, UL248-1, UL248-13 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C                                   |

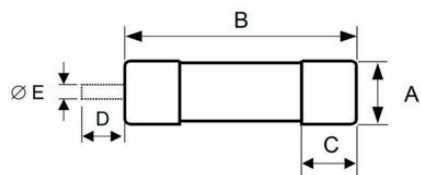

| A    | B  | C    | D | E   |
|------|----|------|---|-----|
| 14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |

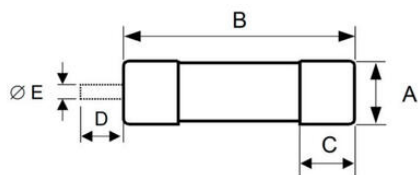

| A    | B  | C    | D | E   |
|------|----|------|---|-----|
| 14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |