




DF ELECTRIC PUTKISULAKE 14X51, GR

DF492124

IEC putkisulake, 14x51, gR, 690 V, 50A, iskuri

- 690 V AC, 440 V DC
- 4 - 50 A
- Katkaisukyky 200 kA

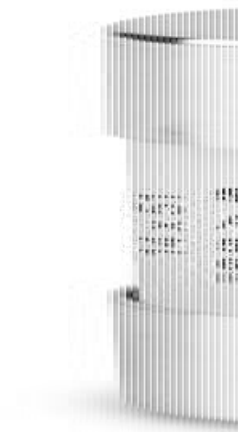

TUOTEKUVAUS

Rapidplus® gR putkisulakkeet pystyvät katkaisemaan kaiken tyyppiset ylivirrat, ylikuormitukset ja oikosulut, joten ne suojaavat sekä puolijohteita että kaapeleita.

Valikoima sisältää kolme eri kokoa 10x38, 14x51 ja 22x58, nimellisvirrat 1 - 100 A ja nimellisjännite 690 V AC (440 V DC).


Koot 14x51 ja 22x58 ovat saatavilla myös iskurilla, joten ne soveltuvat käytettäväksi mikrokytkimillä varustetuissa sulakepesissä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UL, CE
Indikointi	Kytkin
Katkaisukyky	200 kA
Koko	14x51
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	440 V
Nimellisvirta	50 A
Ominaisuus	gR
Paino	18 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, UL248-1, UL248-13
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



A	B	C	D	E
14,3	51	11,5	8	3,7

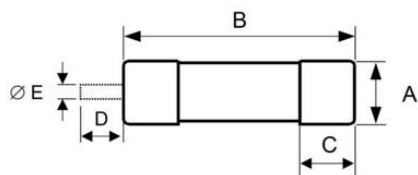

A	B	C	D	E
14,3	51	11,5	8	3,7