


DF ELECTRIC PUTKISULAKE 22X58, GR

DF492139

IEC putkisulake, 22x58, gR, 690 V, 80A, iskuri



- 690 V AC, 440 V DC
- 20 - 100 A
- Katkaisukyky 200 kA

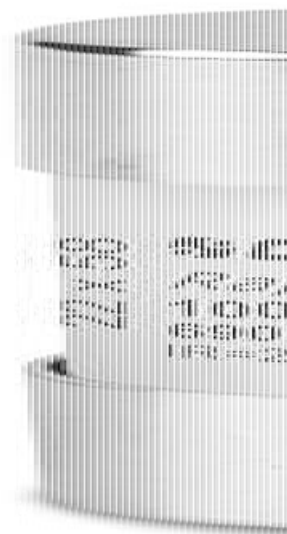

TUOTEKUVAUS

Rapidplus® gR putkisulakkeet pystyvät katkaisemaan kaiken tyyppiset ylivirrat, ylikuormitukset ja oikosulut, joten ne suojaavat sekä puolijohteita että kaapeleita.

Valikoima sisältää kolme eri kokoa 10x38, 14x51 ja 22x58, nimellisvirrat 1 - 100 A ja nimellisjännite 690 V AC (440 V DC).


Koot 14x51 ja 22x58 ovat saatavilla myös iskurilla, joten ne soveltuvat käytettäväksi mikrokytkimillä varustetuissa sulakepesissä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UL, CE
Indikointi	Kytkin
Katkaisukyky	200 kA
Koko	22x58
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	440 V
Nimellisvirta	80 A
Ominaisuus	gR
Paino	50 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, UL248-1, UL248-13
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



A	B	C	D	E
22,2	58	15,5	8	3,7

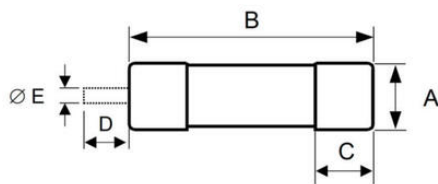

A	B	C	D	E
22,2	58	15,5	8	3,7