

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH3 GPV 1500 VDC ISKURILLA

DF372420P

Kahvasulake NH3L,gPV,160A,1500VDC+iskuri




- Nimellisvirta 160-500 A
- Nimellisjännite 1500 VDC
- Iskuri sulakkeen tilan valvontaan
- Suojaus ylikuormituksille ja oikosuulille

### TUOTEKUVAUS

DF Electricin NH3 1500 V gPV-kahvasulakkeet on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien ja invertterien DC-tulojen suojaukseen. Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöshokkeja. Malli on varustettu iskurilla, johon saadaan kiinnitettyä mikrokytkin sulakkeen tilan valvontaan. Sulakkeen kiinnitys tapahtuu suoraan kiskoon pulteilla.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	50 kA
Koko	NH3
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	160 A
Ominaisuus	gPV
Paino	1860 g
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C

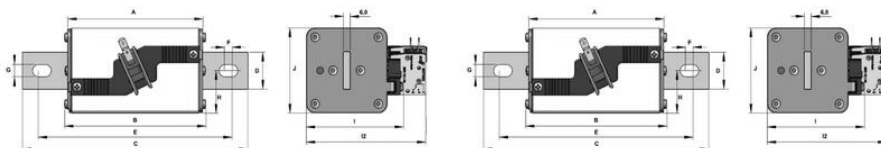

A B C D E F G H I I2 J  
122 127,7 205 32 176 6,5 10,5 36,5 88 108 73,5

A B C D E F G H I I2 J  
122 127,7 205 32 176 6,5 10,5 36,5 88 108 73,5