


ASCO PAINEILMAVENTTIILI 3/2, 5/2, 5/3 TOIMINEN

551-sarja

SCG551A001.AC/DC

Venttiili 3/2-5/2 monostabiili, G1/4" NAMUR ilman kelaa

- Liitäntä G1/4" NAMUR
- Virtauskapasiteetti 700 l/min
- Venttiilin toiminta 3/2, 5/2, 5/3
- Lämpötila-alue -25..+60°C
- Ex ja SIL optio

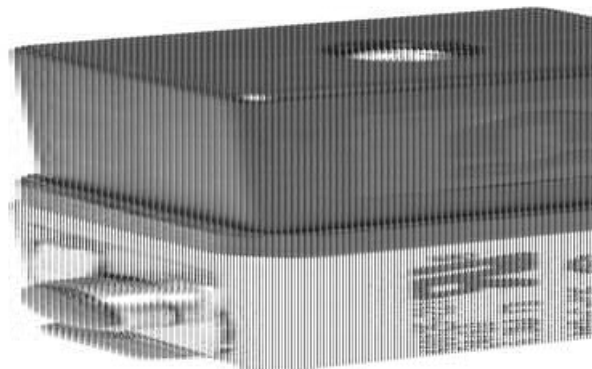

TUOTEKUVAUS

ASCO 551 venttiilit ovat toiminnaltaan 3/2-, 5/2- ja 5/3-toimisia ohjausventtiileitä.

551-sarjan venttiilit on suunniteltu ohjaamaan ilmaa tai neutraaleja kaasuja haastavissa ympäristöissä. Tämä venttiiliperhe on saatavilla valmistettuna anodisoidusta alumiinista, messingistä tai haponkestävästä teräksestä.

ASCO on kehittänyt venttiiliin oman tiivisteen, joka parantaa venttiilin käyttöikää. SIL ja ATEX-hyväksyntä mahdollistaa venttiilien käyttämisen suurta käyttövarmuutta vaativissa kohteissa sekä räjähdysvaarallisten tilojen alueella.

551-sarjan pilottiventtiili voidaan asentaa esim. SITEK SMTR-monitoimitukkiin, jolloin yhteinen paineilman syöttö onnistuu helposti usealle venttiilille samaan aikaan mahdollistaen yhden venttiilin huoltotoimet häiritsemättä muiden venttiilien toimintaa. NAMUR-liitäntä mahdollistaa venttiilin asentamisen suoraan toimilaitteeseen kiinni jolloin ylimääräistä putkitusta ei tarvita ja toimilaitteen toiminnan nopeus saadaan parhaaksi mahdolliseksi.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	NAMUR-standardi
Hyväksynnät	IEC, TÜV
IP-luokka	IP65
Kv arvo	12,5
Liitäntä	G1/4
Läpikulku	6 mm
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. virtaus	860 l/min
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	2 bar
Paino	0,45 kg

Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Sisäosien materiaali	Alumiini, POM, Ruostumaton teräs
Tiivisteen materiaali	NBR, PUR
Toiminta 1	3/2-5/2
Toiminta 2	Ohjaustehostin jousipalautuksella

