

SNR EX-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

EX207

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Epäkeskokoalkikiristys
- Leveällä sisärenkaalla
- Kovempaan käyttöön

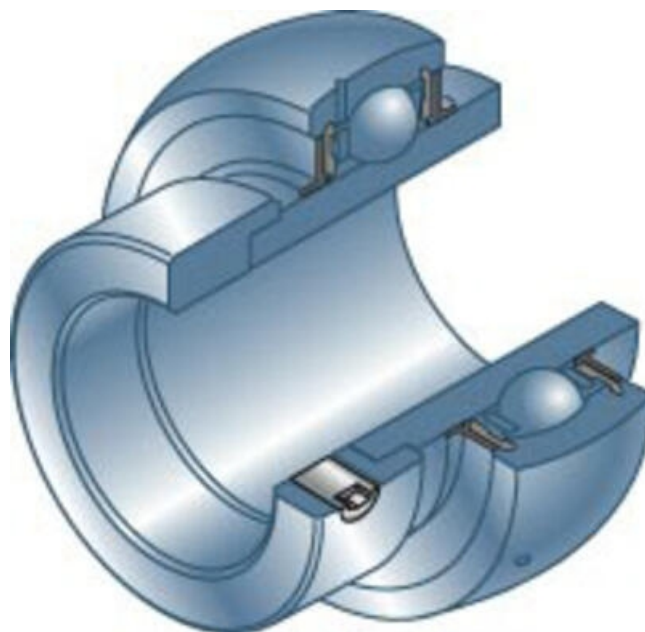

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen vuoksi. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoalkilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huulitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B	41,1 mm
B1	37,6 mm
C	20 mm

D2	55,6 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	25.7
J2	17,5 mm
Kierre	M8x1
Paino	0,6 kg
Sisämitta d	35 mm
Staattinen kantokyky DYN	15.2
Ulkomitta D	72 mm



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS