

SNR EX-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

EX212

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Epäkeskokohtokiristys
- Leveällä sisärenkaalla
- Kovempaan käyttöön

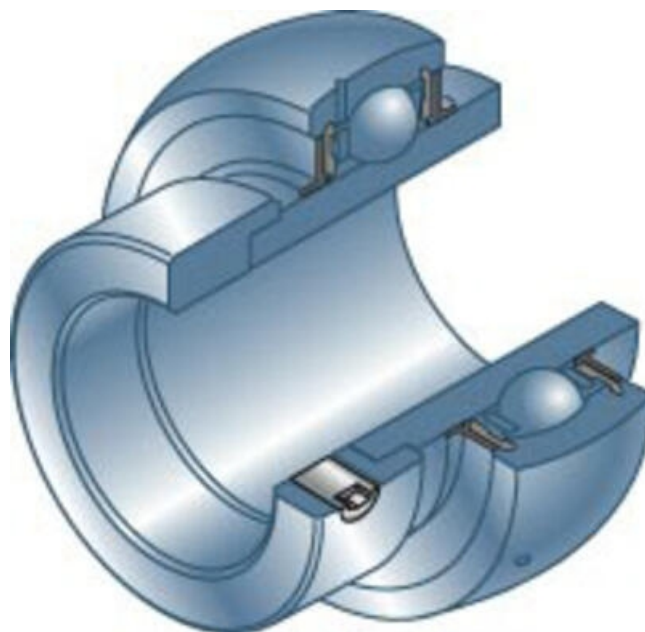

TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen vuoksi. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtalla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huulitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleensoviteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B	77,7 mm
B1	61,8 mm
C	27 mm

D2	84,2 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	52.5
J2	22,3 mm
Kierre	M10x1,25
Paino	1,87 kg
Sisämitta d	60 mm
Staattinen kantokyky DYN	32.799999999999997
Ulkomitta D	110 mm



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS